
DICHTBAND

PECOTACK – DAS BLOCKHAUSDICHTBAND MADE IN GERMANY



NATURSTAMM, SCHAFWOLLE, DICHTBAND

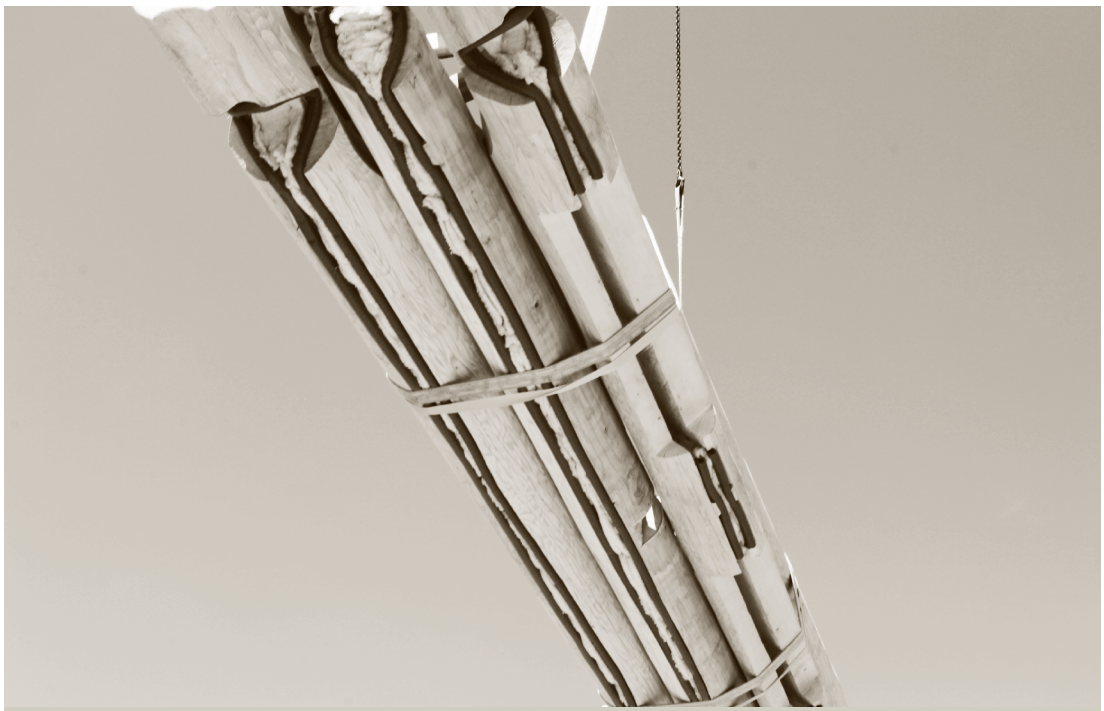

PROFILANSICHT



MIT STABILER TACKERLEISTE

Unser selbst entwickeltes Dichtband heißt PECOTACK und besteht aus extrudiertem Polyethylen (LDPE). Es lässt sich bequem mit dem Tacker befestigen und ist durch seine optimale Beschaffenheit bei jedem Wetter zu verarbeiten. Das spart Zeit und damit Ihr Geld.

Die Dichtbänder werden zur Abdichtung zwischen die einzelnen Stämme gelegt und sorgen bereits im Rohbau für einen Schutz vor Wind und Schlagregen. Für Sie als Bauherr sind die Dichtbänder wichtig, wenn Sie ein Blockhaus als Effizienzhaus EH40 anstreben.

Machen Sie dicht – mit PECOTACK, dem Blockhausdichtband von Naturhaus Lanz. Fragen Sie uns nach mehr Informationen.

PECOTACK
DAS BLOCKHAUSDICHTBAND

BESCHREIBUNG / TECHNISCHE DATEN DICHTSCHAUMBAND

Bezeichnung:	offenzelliges, low density polyethylene (LDPE) Schaumband
Verwendung:	Fugenabdichtung wiederaufrichtend
Abmessung Profil:	65 x 36 mm Tropfenform mit Schenkel
Material:	nicht vernetztes LDPE
Qualität:	nicht dauerhaft UV-beständig
Zellstruktur:	offene Zellen mit Oberflächenhaut gegen Wassereindringen
Raumgewicht:	25–35 kg/m³
Verarbeitungstemperatur:	-40 bis +80°C
Farbe:	silbergrau
Länge Band:	Rolle 180 Laufender Meter
Kompression an 100 mm langem Profil	ISO3386/1 Druckspannungs-Verformungseigenschaften 20 %: 0,010 N/mm² 30 %: 0,012 N/mm² 40 %: 0,014 N/mm² 50 %: 0,016 N/mm²
Wärmeleitwert:	0,038 W/mK
Lagerung:	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, kühl und trocken lagern
Brandklasse:	nach DIN EN 13501-1 (2010-01) E

PECOTACK

